MERKMALE

Abmessungen:	530 x 325 x 30 mm
Material:	Weiße HDPE
Farbe:	Weiße
Mittleres Gewicht: (*Flüssigkeit + Platte*)	4,5 kg

LEISTUNGEN

Flüssigkeit :	COOL 0°C
Kühl-leistung :	1217 kJ oder 291 kcal
Latente Wärme bei Eutexie-T°C :	339 kJ/kg
Optimale Tiefkühltemperatur :	-18°C / 24h
Abgegebene Kälte :	0°C zu +12°C (*)
Farbe des Stopfens :	Weiße

(*) Die thermischen Daten sind Richtwerte, fragen Sie gerne bei uns nach, um Ihrer Kühlkette am besten gerecht zu werden.

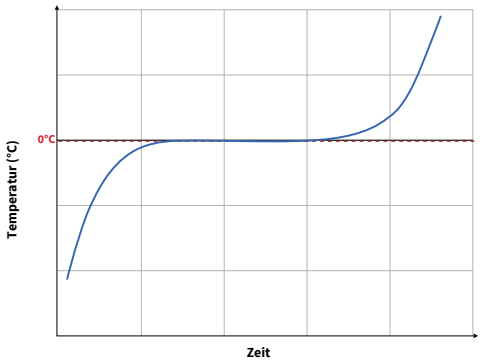

VERPACKUNG

Anzahl der Einheiten pro Karton:	5
Anzahl der Einheiten pro Palette:	200
Abmessungen Karton:	540 x 340 x 190 mm
Abmessungen Palette:	1200 x 1000 x 1670 mm
Gewicht Karton:	23 kg
Gewicht Palette:	943,6 kg

Die angegebenen Gewichtswerte sind variabel zu +/- 5%.

VERFÜGBARE EUTEKTISCHE FLÜSSIGKEITEN

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350011-0

Eutektische **Platte GN1/1**

0°C

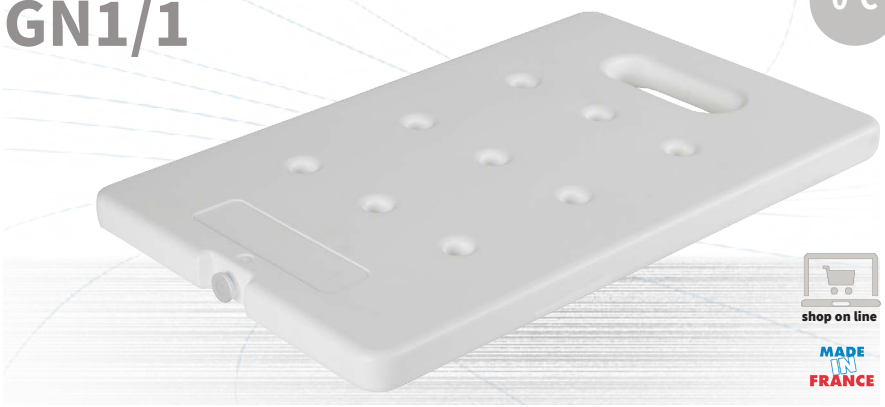

ERGONOMIE

Stopfen mit Ultraschall verschweißt

Ultraschall verschweißt

Verankerungspunkte

Tragegriffe

Markierungsbereich

Weiße HDPE

VORTEILE

. Hohe Energieleistung bei der Kälteabgabe,
. Perfekte Abdichtung durch Ultraschallschweißen,
. Hochdichtes Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
. Ideal für den Transport von frischen oder empfindlichen Produkten,
. Weiße Platte für sichtbare Sauberkeit,
. Gastronorm-Format GN1/1,
. Robust dank seiner verstärkten Kanten und Ankerpunkte,
. Abmessungen angepasst an unser Sortiment von EPP-Isolierboxen,
. Angabe der Eutexie-Temperatur, die auf dem farbigen Stopfen eingraviert ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jedem Gebrauch ist es notweVor jedem Gebrauch ist es notwendig, die eutektische Platte einzufrieren, indem Sie sie vorzugsweise horizontal in Ihren Gefrierschrank legen. Wenn Sie mehrere eutektische Platten gleichzeitig einfrieren, vermeiden Sie, diese während des Einfrierens zu stapeln.

(Siehe gegenüber für empfohlene Gefriertemperatur).

Wenn Sie eingefroren sind, bevorzugen Sie immer die Positionierung der eutektischen Platte im oberen Teil Ihrer isolierten Verpackung. Eutektische Platten bieten die richtige Kältequelle in Ihren Isolierboxen für die gesamte Dauer Ihrer Kühlkette.

Eutektische Platten keinen extremen Temperaturen über + 50°C oder unter -45°C aussetzen.
Sobald sie gefroren sind, sind die eutektischen Platten empfindlich gegenüber Stößen.

© 2018 - Die technischen Elemente und Grafiken sind exklusives Eigentum der COOL Sarl. Alle Wiedergaben und/oder Änderungen und/oder Verbreitungen sind ohne ausdrückliche Genehmigung von COOL Sarl untersagt.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

BENUTZER DEFINIERTE STUDIE
LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS
FREE 24/72h
KOSTENVORANSCHLAG 24 STD.

MERKMALE

Abmessungen:	530 x 325 x 30 mm
Material:	Weiße HDPE
Farbe:	Weiße
Mittleres Gewicht: (*Flüssigkeit + Platte*)	4,5 kg

LEISTUNGEN

Flüssigkeit :	COOL -3°C
Kühl-leistung :	1121 kJ oder 268 Kcal
Latente Wärme bei Eutexie-T°C :	308 kJ/kg
Optimale Tiefkühltemperatur :	-18°C / 24h
Abgegebene Kälte :	0°C zu +6°C (*)
Farbe des Stopfens :	Grün

(*) Die thermischen Daten sind Richtwerte, fragen Sie gerne bei uns nach, um Ihrer Kühlkette am besten gerecht zu werden.

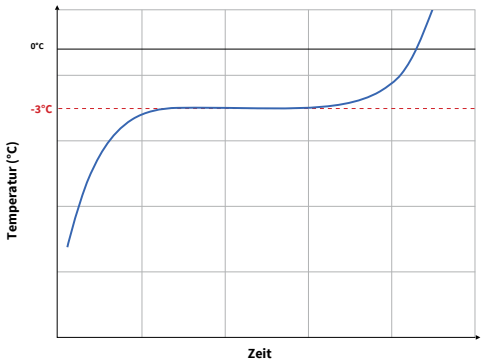

VERPACKUNG

Anzahl der Einheiten pro Karton:	5
Anzahl der Einheiten pro Palette:	200
Abmessungen Karton:	540 x 340 x 190 mm
Abmessungen Palette:	1200 x 1000 x 1670 mm
Gewicht Karton:	23,3 kg
Gewicht Palette:	954,8 kg

Die angegebenen Gewichtswerte sind variabel zu +/- 5%.

VERFÜGBARE EUTEKTISCHE FLÜSSIGKEITEN

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350011-3

Eutektische **Platte GN1/1**

-3°C

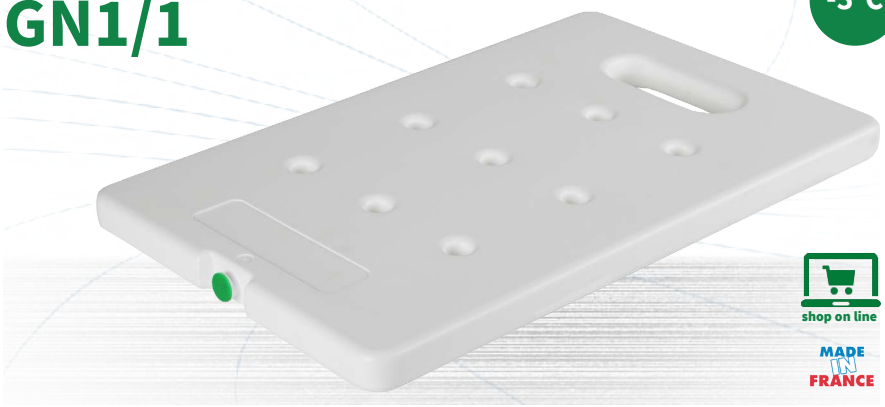

shop on line

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE

Stopfen mit Ultraschall verschweißt

Ultraschall verschweißt

Verankerungspunkte

Tragegriffe

Markierungsbereich

Weiße HDPE

VORTEILE

. Hohe Energieleistung bei der Kälteabgabe,
. Perfekte Abdichtung durch Ultraschallschweißen,
. Hochdichtes Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
. Ideal für den Transport von frischen oder empfindlichen Produkten,
. Weiße Platte für sichtbare Sauberkeit,
. Gastronorm-Format GN1/1,
. Robust dank seiner verstärkten Kanten und Ankerpunkte,
. Abmessungen angepasst an unser Sortiment von EPP-Isolierboxen,
. Angabe der Eutexie-Temperatur, die auf dem farbigen Stopfen eingraviert ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jedem Gebrauch ist es notweVor jedem Gebrauch ist es notwendig, die eutektische Platte einzufrieren, indem Sie sie vorzugsweise horizontal in Ihren Gefrierschrank legen. Wenn Sie mehrere eutektische Platten gleichzeitig einfrieren, vermeiden Sie, diese während des Einfrierens zu stapeln.

(Siehe gegenüber für empfohlene Gefriertemperatur).

Wenn Sie eingefroren sind, bevorzugen Sie immer die Positionierung der eutektischen Platte im oberen Teil Ihrer isolierten Verpackung. Eutektische Platten bieten die richtige Kältequelle in Ihren Isolierboxen für die gesamte Dauer Ihrer Kühlkette.

Eutektische Platten keinen extremen Temperaturen über + 50°C oder unter -45°C aussetzen.
Sobald sie gefroren sind, sind die eutektischen Platten empfindlich gegenüber Stößen.

© 2018 - Die technischen Elemente und Grafiken sind exklusives Eigentum der COOL Sarl. Alle Wiedergaben und/oder Änderungen und/oder Verbreitungen sind ohne ausdrückliche Genehmigung von COOL Sarl untersagt.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

MERKMALE

Abmessungen:	530 x 325 x 30 mm
Material:	Weiße HDPE
Farbe:	Weiße
Mittleres Gewicht: (*Flüssigkeit + Platte*)	4,8 kg

LEISTUNGEN

Flüssigkeit :	COOL -12°C
Kühl-leistung :	1081 kJ oder 258 kcal
Latente Wärme bei Eutexie-T°C :	276 kJ/kg
Optimale Tiefkühltemperatur :	-18°C / 24h
Abgegebene Kälte :	0°C zu +4°C (*)
Farbe des Stopfens :	Blau

(*) Die thermischen Daten sind Richtwerte, fragen Sie gerne bei uns nach, um Ihrer Kühlkette am besten gerecht zu werden.

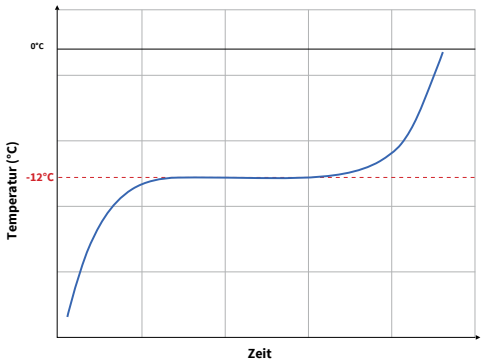

VERPACKUNG

Anzahl der Einheiten pro Karton:	5
Anzahl der Einheiten pro Palette:	200
Abmessungen Karton:	540 x 340 x 190 mm
Abmessungen Palette:	1200 x 1000 x 1670 mm
Gewicht Karton:	24,6 kg
Gewicht Palette:	1009,8 kg

Die angegebenen Gewichtswerte sind variabel zu +/- 5%.

VERFÜGBARE EUTEKTISCHE FLÜSSIGKEITEN

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350011-12

Eutektische **Platte GN1/1**

-12°C

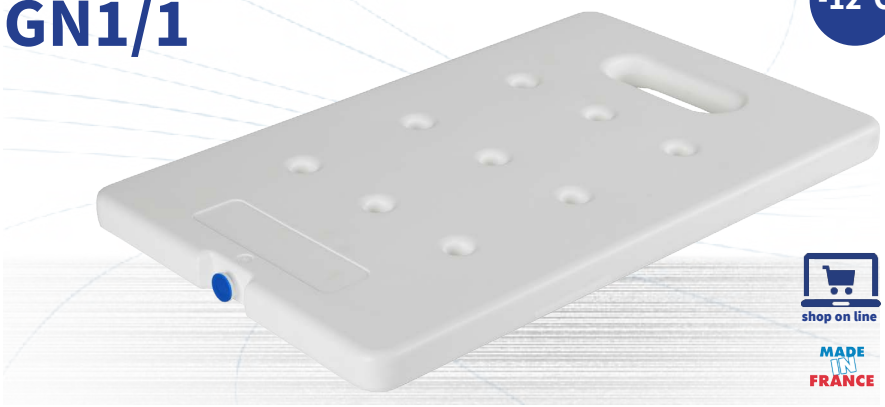

shop on line

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE

Stopfen mit Ultraschall verschweißt

Ultraschall verschweißt

Verankerungspunkte

Tragegriffe

Markierungsbereich

Weiße HDPE

VORTEILE

. Hohe Energieleistung bei der Kälteabgabe,
. Perfekte Abdichtung durch Ultraschallschweißen,
. Hochdichtes Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
. Ideal für den Transport von frischen oder empfindlichen Produkten,
. Weiße Platte für sichtbare Sauberkeit,
. Gastronorm-Format GN1/1,
. Robust dank seiner verstärkten Kanten und Ankerpunkte,
. Abmessungen angepasst an unser Sortiment von EPP-Isolierboxen,
. Angabe der Eutexie-Temperatur, die auf dem farbigen Stopfen eingraviert ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jedem Gebrauch ist es notweVor jedem Gebrauch ist es notwendig, die eutektische Platte einzufrieren, indem Sie sie vorzugsweise horizontal in Ihren Gefrierschrank legen. Wenn Sie mehrere eutektische Platten gleichzeitig einfrieren, vermeiden Sie, diese während des Einfrierens zu stapeln.

(Siehe gegenüber für empfohlene Gefriertemperatur).

Wenn Sie eingefroren sind, bevorzugen Sie immer die Positionierung der eutektischen Platte im oberen Teil Ihrer isolierten Verpackung.
Eutektische Platten bieten die richtige Kältequelle in Ihren Isolierboxen für die gesamte Dauer Ihrer Kühlkette.

Eutektische Platten keinen extremen Temperaturen über + 50°C oder unter -45°C aussetzen.
Sobald sie gefroren sind, sind die eutektischen Platten empfindlich gegenüber Stößen.

© 2018 - Die technischen Elemente und Grafiken sind exklusives Eigentum der COOL Sarl. Alle Wiedergaben und/oder Änderungen und/oder Verbreitungen sind ohne ausdrückliche Genehmigung von COOL Sarl untersagt.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

BENUTZER DEFINIERTE STUDIE
LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS
FREE 24/72h
KOSTENVORANSCHLAG 24 STD.

MERKMALE

Abmessungen:	530 x 325 x 30 mm
Material:	Weiße HDPE
Farbe:	Weiße
Mittleres Gewicht: (*Flüssigkeit + Platte*)	4,7 kg

LEISTUNGEN

Flüssigkeit :	COOL -16°C
Kühl-leistung :	1182 kJ oder 282 kcal
Latente Wärme bei Eutexie-T°C :	312 kJ/kg
Optimale Tiefkühltemperatur :	-22°C / 24h
Abgegebene Kälte :	-22°C zu -15°C (*)
Farbe des Stopfens :	Rot

(*) Die thermischen Daten sind Richtwerte, fragen Sie gerne bei uns nach, um Ihrer Kühlkette am besten gerecht zu werden.

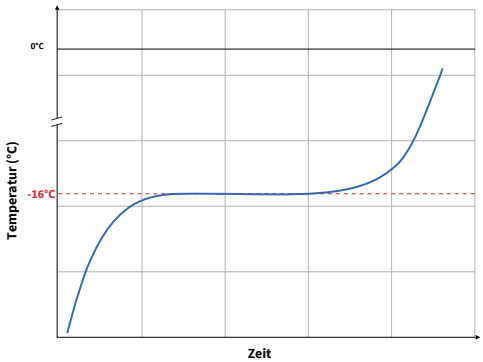

VERPACKUNG

Anzahl der Einheiten pro Karton:	5
Anzahl der Einheiten pro Palette:	200
Abmessungen Karton:	540 x 340 x 190 mm
Abmessungen Palette:	1200 x 1000 x 1670 mm
Gewicht Karton:	24 kg
Gewicht Palette:	984,9 kg

Die angegebenen Gewichtswerte sind variabel zu +/- 5%.

VERFÜGBARE EUTEKTISCHE FLÜSSIGKEITEN

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350011-16

Eutektische **Platte GN1/1**

-16°C

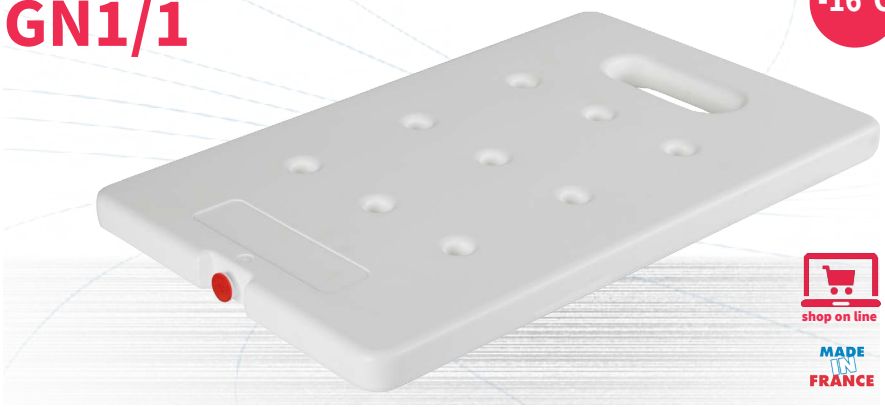

shop on line

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE

Stopfen mit Ultraschall verschweißt

Ultraschall verschweißt

Verankerungspunkte

Tragegriffe

Markierungsbereich

Weiße HDPE

VORTEILE

. Hohe Energieleistung bei der Kälteabgabe,
. Perfekte Abdichtung durch Ultraschallschweißen,
. Hochdichtes Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
. Ideal für den Transport von **Tiefkühlprodukte**,
. Weiße Platte für sichtbare Sauberkeit,
. Gastronorm-Format GN1/1,
. Robust dank seiner verstärkten Kanten und Ankerpunkte,
. Abmessungen angepasst an unser Sortiment von EPP-Isolierboxen,
. Angabe der Eutexie-Temperatur, die auf dem farbigen Stopfen eingraviert ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jedem Gebrauch ist es notweVor jedem Gebrauch ist es notwendig, die eutektische Platte einzufrieren, indem Sie sie vorzugsweise horizontal in Ihren Gefrierschrank legen. Wenn Sie mehrere eutektische Platten gleichzeitig einfrieren, vermeiden Sie, diese während des Einfrierens zu stapeln.

(Siehe gegenüber für empfohlene Gefriertemperatur).

Wenn Sie eingefroren sind, bevorzugen Sie immer die Positionierung der eutektischen Platte im oberen Teil Ihrer isolierten Verpackung. Eutektische Platten bieten die richtige Kältequelle in Ihren Isolierboxen für die gesamte Dauer Ihrer Kühlkette.

Eutektische Platten keinen extremen Temperaturen über + 50°C oder unter -45°C aussetzen.
Sobald sie gefroren sind, sind die eutektischen Platten empfindlich gegenüber Stößen.

© 2018 - Die technischen Elemente und Grafiken sind exklusives Eigentum der COOL Sarl. Alle Wiedergaben und/oder Änderungen und/oder Verbreitungen sind ohne ausdrückliche Genehmigung von COOL Sarl untersagt.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

MERKMALE

Abmessungen:	530 x 325 x 30 mm
Material:	Weiße HDPE
Farbe:	Weiße
Mittleres Gewicht: (*Flüssigkeit + Platte*)	5,1 kg

LEISTUNGEN

Flüssigkeit :	COOL -21°C
Kühl-leistung :	1004 kJ oder 240 kcal
Latente Wärme bei Eutexie-T°C :	238 kJ/kg
Optimale Tiefkühltemperatur :	-27°C / 24h
Abgegebene Kälte :	-27°C zu -21°C (*)
Farbe des Stopfens :	Gelb

(*) Die thermischen Daten sind Richtwerte, fragen Sie gerne bei uns nach, um Ihrer Kühlkette am besten gerecht zu werden.

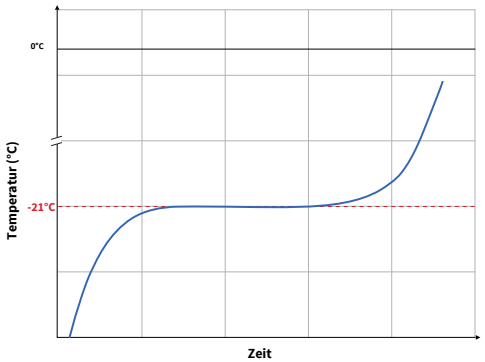

VERPACKUNG

Anzahl der Einheiten pro Karton:	5
Anzahl der Einheiten pro Palette:	200
Abmessungen Karton:	540 x 340 x 190 mm
Abmessungen Palette:	1200 x 1000 x 1670 mm
Gewicht Karton:	26,2 kg
Gewicht Palette:	1070,6 kg

Die angegebenen Gewichtswerte sind variabel zu +/- 5%.

VERFÜGBARE EUTEKTISCHE FLÜSSIGKEITEN

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350011-21

Eutektische **Platte GN1/1**

-21°C

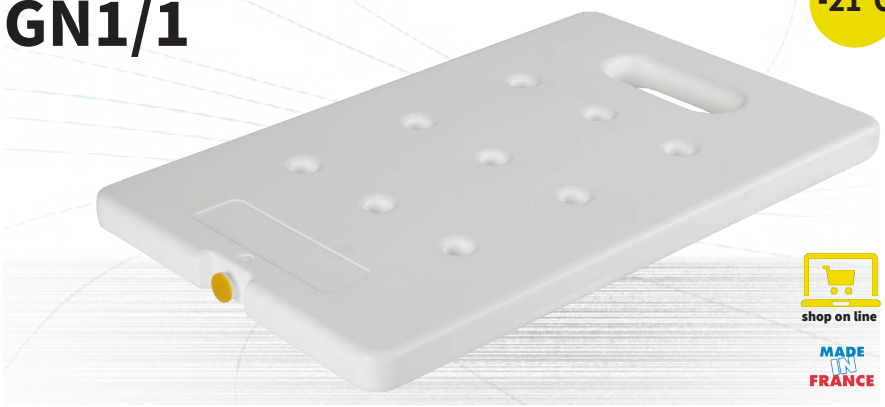

shop on line

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE

Stopfen mit Ultraschall verschweißt

Ultraschall verschweißt

Verankerungspunkte

Tragegriffe

Markierungsbereich

Weiße HDPE

VORTEILE

. Hohe Energieleistung bei der Kälteabgabe,
. Perfekte Abdichtung durch Ultraschallschweißen,
. Hochdichtes Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
. Ideal für den Transport von **Tiefkühlprodukte**,
. Weiße Platte für sichtbare Sauberkeit,
. Gastronorm-Format GN1/1,
. Robust dank seiner verstärkten Kanten und Ankerpunkte,
. Abmessungen angepasst an unser Sortiment von EPP-Isolierboxen,
. Angabe der Eutexie-Temperatur, die auf dem farbigen Stopfen eingraviert ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jedem Gebrauch ist es notweVor jedem Gebrauch ist es notwendig, die eutektische Platte einzufrieren, indem Sie sie vorzugsweise horizontal in Ihren Gefrierschrank legen. Wenn Sie mehrere eutektische Platten gleichzeitig einfrieren, vermeiden Sie, diese während des Einfrierens zu stapeln.

(Siehe gegenüber für empfohlene Gefriertemperatur).

Wenn Sie eingefroren sind, bevorzugen Sie immer die Positionierung der eutektischen Platte im oberen Teil Ihrer isolierten Verpackung. Eutektische Platten bieten die richtige Kältequelle in Ihren Isolierboxen für die gesamte Dauer Ihrer Kühlkette.

Eutektische Platten keinen extremen Temperaturen über + 50°C oder unter -45°C aussetzen.
Sobald sie gefroren sind, sind die eutektischen Platten empfindlich gegenüber Stößen..

© 2018 - Die technischen Elemente und Grafiken sind exklusives Eigentum der COOL Sarl. Alle Wiedergaben und/oder Änderungen und/oder Verbreitungen sind ohne ausdrückliche Genehmigung von COOL Sarl untersagt.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com