


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	190 x 80 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	0,4 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL 0°C
Puissance frigorifique :	94,28 kj ou 22,53 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	309,11 kj/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +12°C (*)
Couleur du bouchon :	Transparent

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

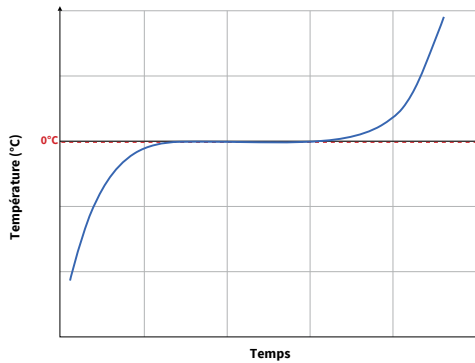

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	24
Nb d'unités par palette :	2520
Dimension carton :	375 x 160 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 800 x 1520 mm
Poids carton :	9 kg
Poids palette :	940 kg

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+64°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes au delà de +50°C ou au delà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : ES350-0

Plaque eutectique ES350

0°C

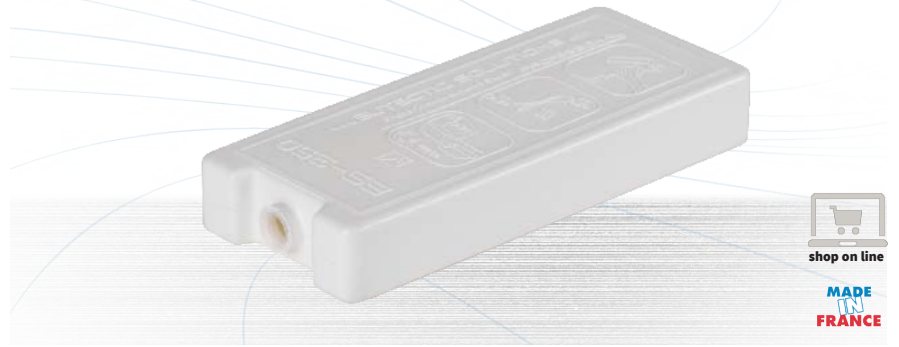

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Coins renforcés



PEHD Blanc

AVANTAGES

- Haute performance énergétique en froid restitué,
- Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.